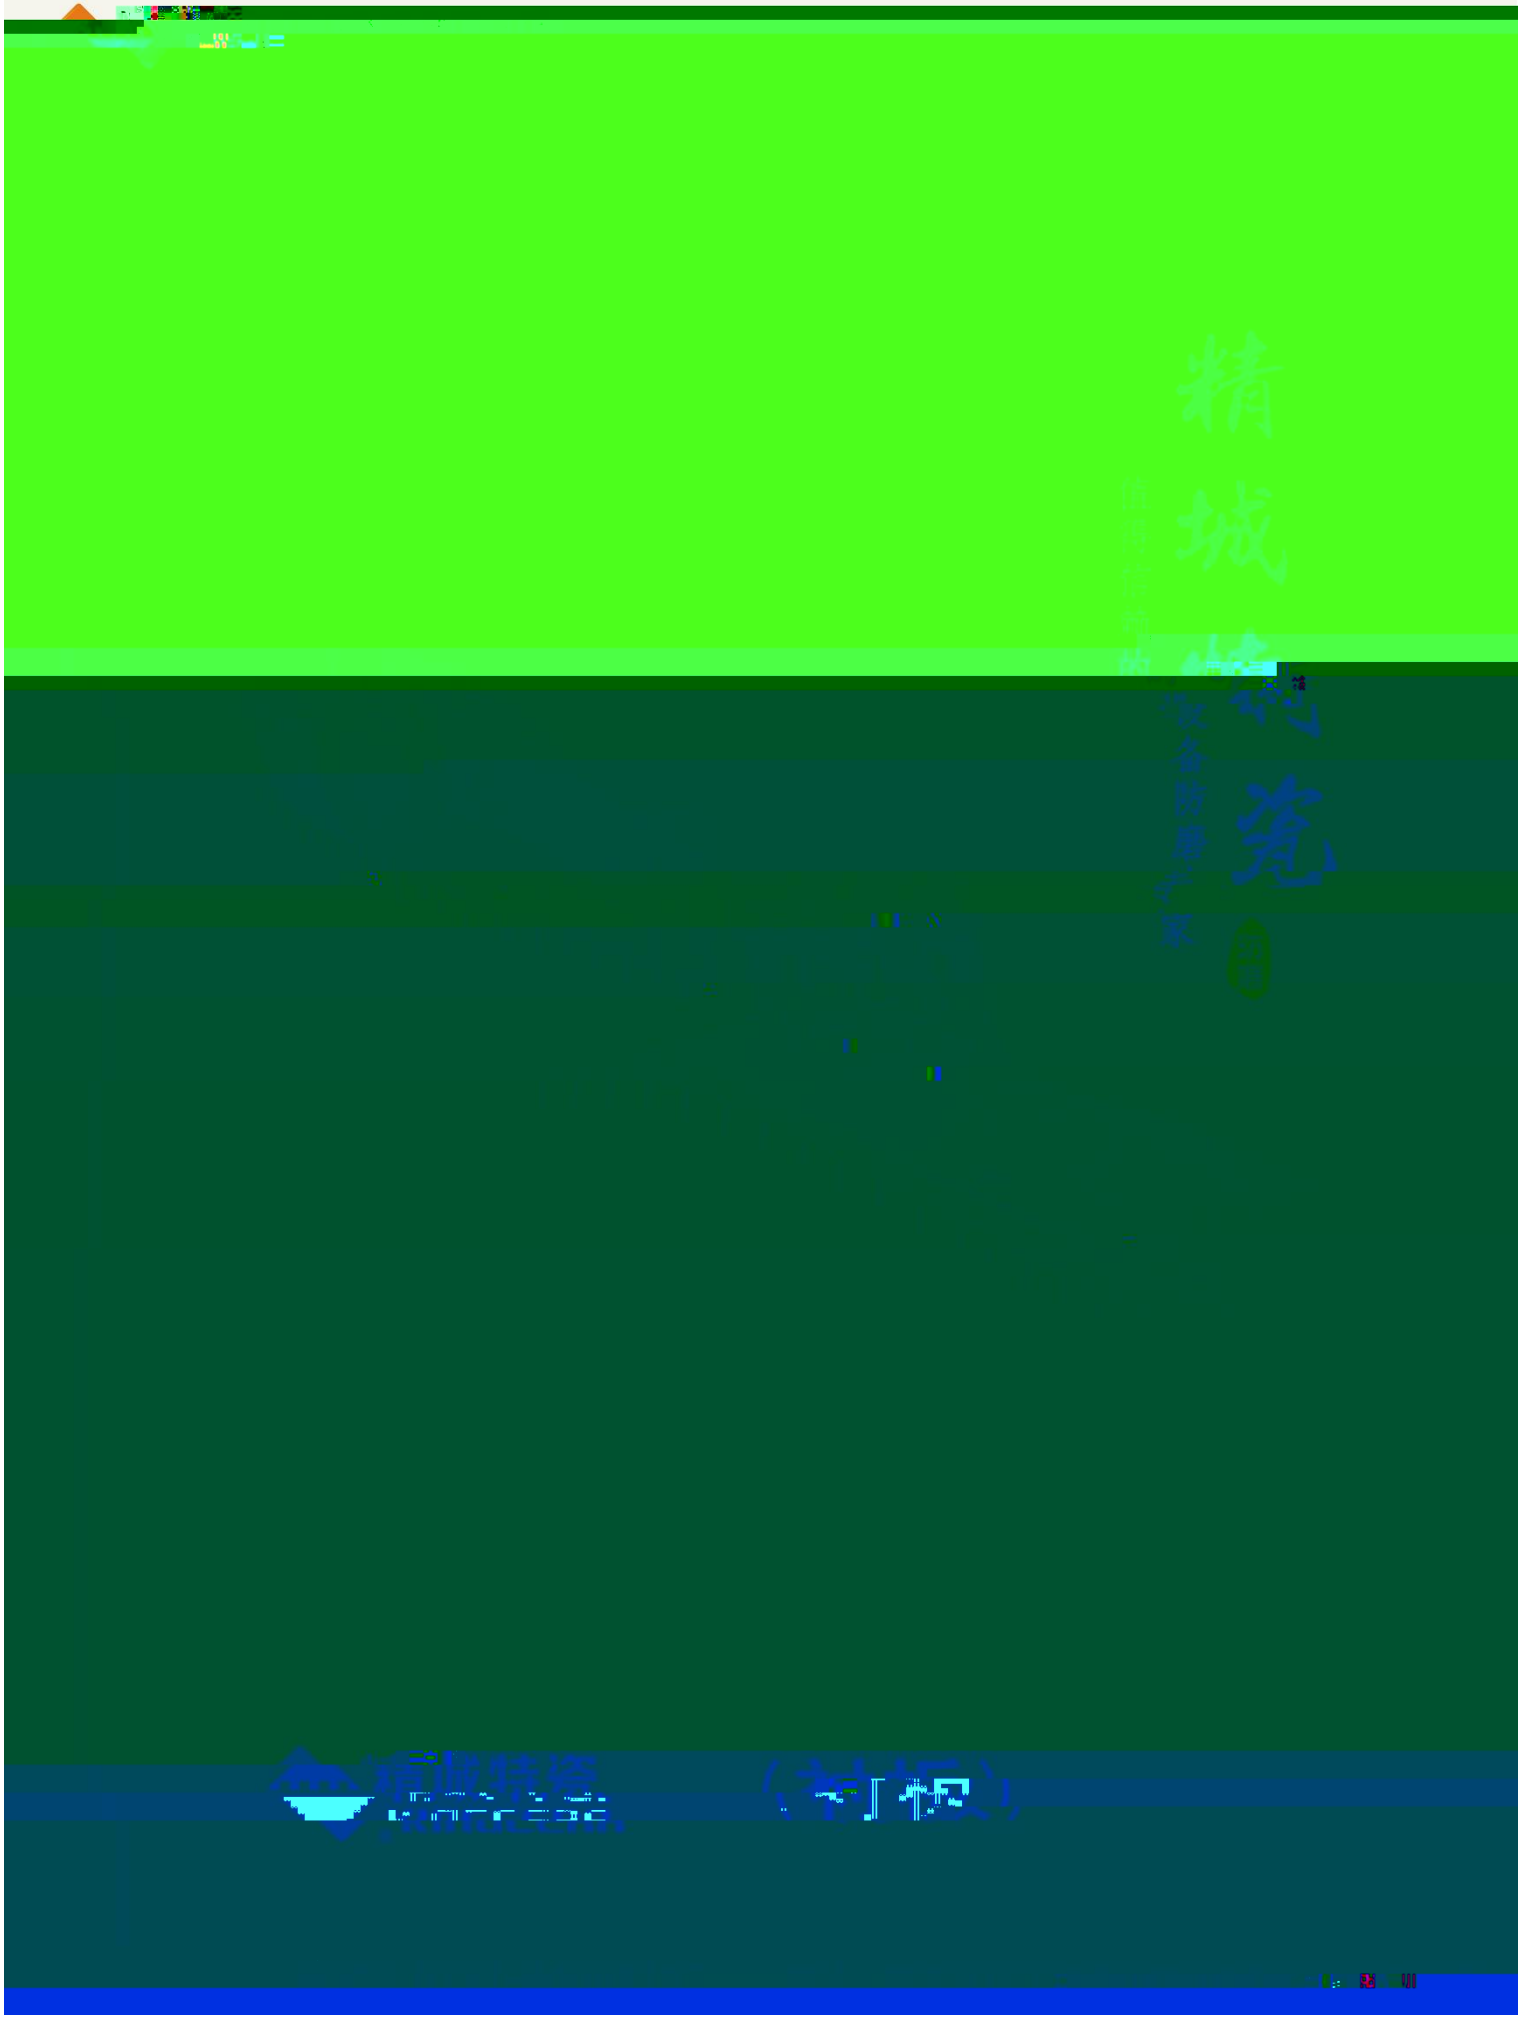

精品
范文
（打印）

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

输送设备

指标	≥15 Mpa	≥3

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING



湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

螺柱焊接型（NMC-G）



适用范围

适用于350℃–750℃的高温环境中，或动

品最高耐温750℃。

产品结构

高温

过先进的螺柱焊工艺固定在设备上，再旋上陶

燕尾陶瓷异型结构复合型(UMC-FT)

适用于大块物料输送、冲击力强的设备上作防磨。

适用工作温度：50℃-500℃左右。

产品构造

燕尾陶瓷异形结构复合型是将燕尾型陶瓷固定到异形设备上。此产品为定制型产品，可根据磨损工况选择各种厚度的陶瓷、定制各种结构的设备，形成抗冲击的耐磨层。



湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.



